




ETW数显直柄电动扭矩扳手

- ◎采用宽电压电机，200V~240V、50-60Hz单相交流电；
- ◎LCD数字显示，按键预设扭矩，达设定扭矩自动停机；
- ◎智能扭矩控制系统，输出精度±5%，重复精度±3%；
- ◎可360度旋转手枪柄，确保操作安全，适应不同工况；
- ◎双速齿轮箱设计，可手动高/低速切换，提高工作效率；
- ◎双重过载保护：配扭矩过载离合器和电子防过扭系统；
- ◎人体工程学手枪柄，双重绝缘设计，保护操作者安全。

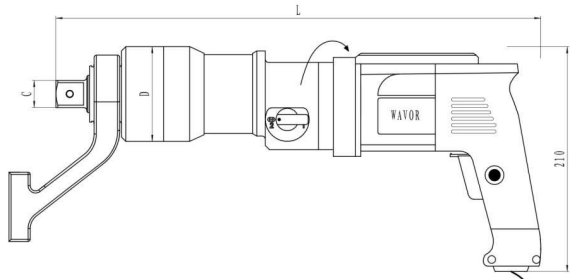

ETW直柄电动扳手尺寸示意图



ETW-26S用于西气东输管道螺栓拆装

型号	扭矩范围 (Nm)	方身C	外径D (mm)	长度L (mm)	空载转速* (rpm)	重量* (kg)
ETW-08S	100-800	3/4"	88	429	20.0	7.5
ETW-12S	200-1200	1"	88	434	18.0	7.6
ETW-15S	300-1500	1"	88	434	13.5	7.6
ETW-20S	300-2000	1"	88	455	9.0	8.2
ETW-26S	400-2600	1"	88	455	7.0	8.2
ETW-32S	400-3200	1-1/2"	96	475	6.0	9.8
ETW-38S	500-3800	1-1/2"	96	475	5.0	9.8
ETW-45S	600-4500	1-1/2"	102	498	4.5	11.0
ETW-60S	1000-6000	1-1/2"	114	510	3.5	12.3
ETW-80S	1400-8000	1-1/2"	126	550	2.5	15.5
ETW-100S	1800-10000	1-1/2"	143	570	1.6	19.2
ETW-120S	2000-12000	1-1/2"	143	570	1.3	19.2

备注：以上重量不含反力臂；空载转速为2档无负载转速。