



## ESW数显电动扭矩扳手

- ◎采用宽电压电机，200V~240V、50~60Hz单相交流电；
- ◎LCD数字显示，按键预设扭矩，达设定扭矩自动停机；
- ◎智能扭矩控制系统，输出精度±5%，重复精度±3%；
- ◎采用单速比设计，体积小，重量轻，可正反转操作；
- ◎可360度旋转手枪柄，确保操作安全，适应不同工况；
- ◎双重过载保护：配扭矩过载离合器和电子防过扭系统；
- ◎人体工程学手枪柄，双重绝缘设计，保护操作者安全；
- ◎工业级设计，并采用智能自断电碳刷，有效保护电机。




液晶界面及按键



高强度保护壳



ESW、ETW标配保护壳

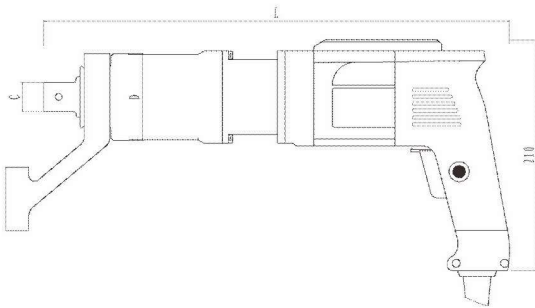

ESW单速电动扳手尺寸示意图



ESW-12用于大型制冷设备螺栓装配

型号	扭矩范围 (Nm)	方身C	外径D (mm)	长度L (mm)	空载转速* (rpm)	重量* (kg)
ESW-04	80-450	3/4"	76	395	21.0	5.4
ESW-08	100-850	3/4"	76	395	12.0	5.4
ESW-12	200-1200	1"	76	400	9.0	5.5
ESW-15	300-1500	1"	76	400	7.0	5.5

**备注：**空载转速为无负载转速；以上重量不含反力臂。